

Audi 100

Schéma de parcours du courant


N° 36 / 1

Edition 06.1996


Autoradio avec installation acoustique Bose, avec et sans changeur de CD (Avant)

Millésime 1997

Porte-fusibles

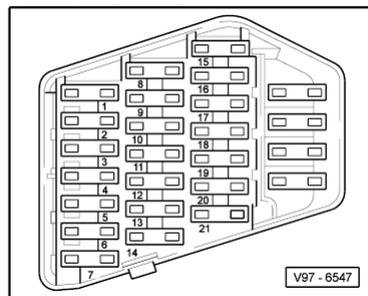

Porte-relais supplémentaire I

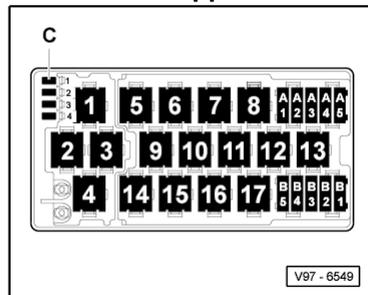

Fusibles:

A4 - Fusible p. autoradio (S92)

Affectation des emplacements des relais:

8 - Relais de coupure de téléphone (J371)

13 - Relais d'alimentation électrique des haut-parleurs (J225)

Couleurs des fusibles:

30 A - vert

25 A - blanc

20 A - jaune

15 A - bleu


10 A - rouge

5 A - beige

Audi 100

Schéma de parcours du courant

N° 36 / 2

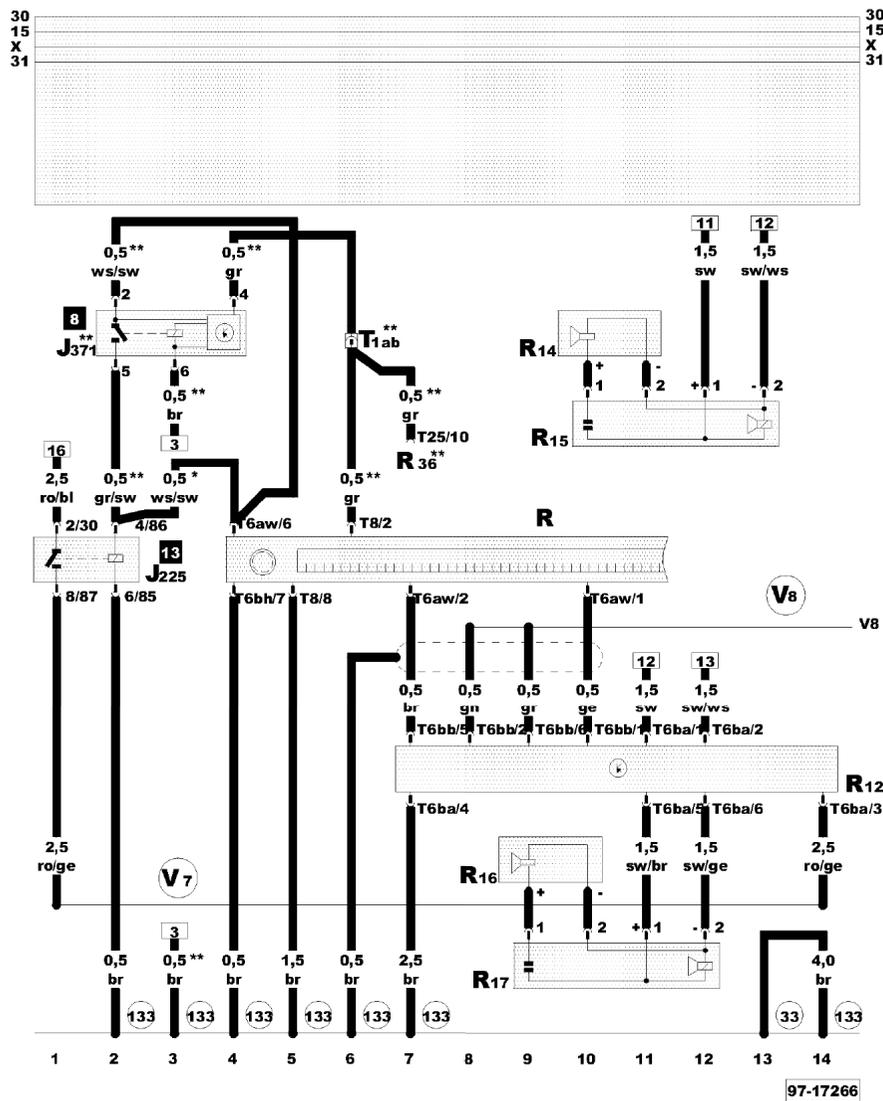


ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

- Autoradio avec installation acoustique Bose, avec et sans changeur de CD (Avant)**
- J371 - Relais de coupure de téléphone
 - J225 - Relais d'alimentation électrique des haut-parleurs
 - R - Autoradio
 - R12 - Amplificateur
 - R14 - Tweeter AR G
 - R15 - Woofer AR G
 - R16 - Tweeter AR D
 - R17 - Woofer AR D
 - R36 - Emetteur/récepteur de téléphone
 - T1ab - Connexion à fiche, 1 raccord, verte, près de la autoradio
 - T6aw - Connexion à fiche, 6 raccords, jaune, fiche d'autoradio I-1
 - T6ba - Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, dans le coffre à bagages sur la amplificateur
 - T6bb - Connexion à fiche, 6 raccords, rouge, dans le coffre à bagages sur la amplificateur
 - T6bh - Connexion à fiche, 6 raccords, verte, fiche d'autoradio I-2
 - T8 - Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
 - T25 - Connexion à fiche, 25 raccords, au R 36, à droite dans le coffre à bagages
 - 33 - Point de masse, à droite derrière le tableau de bord
 - 133 - Raccord de mise à la masse, dans le câblage du haut-parleur
 - V7 - Raccord (positif, haut-parleur AV G), dans le câblage de haut-parleur
 - V8 - Raccord (positif, haut-parleur AV G), dans le câblage du haut-parleur
- * - Véhicules sans téléphone
 ** - Véhicules avec téléphone réseau D

Audi 100

Schéma de parcours du courant

N° 36 / 3

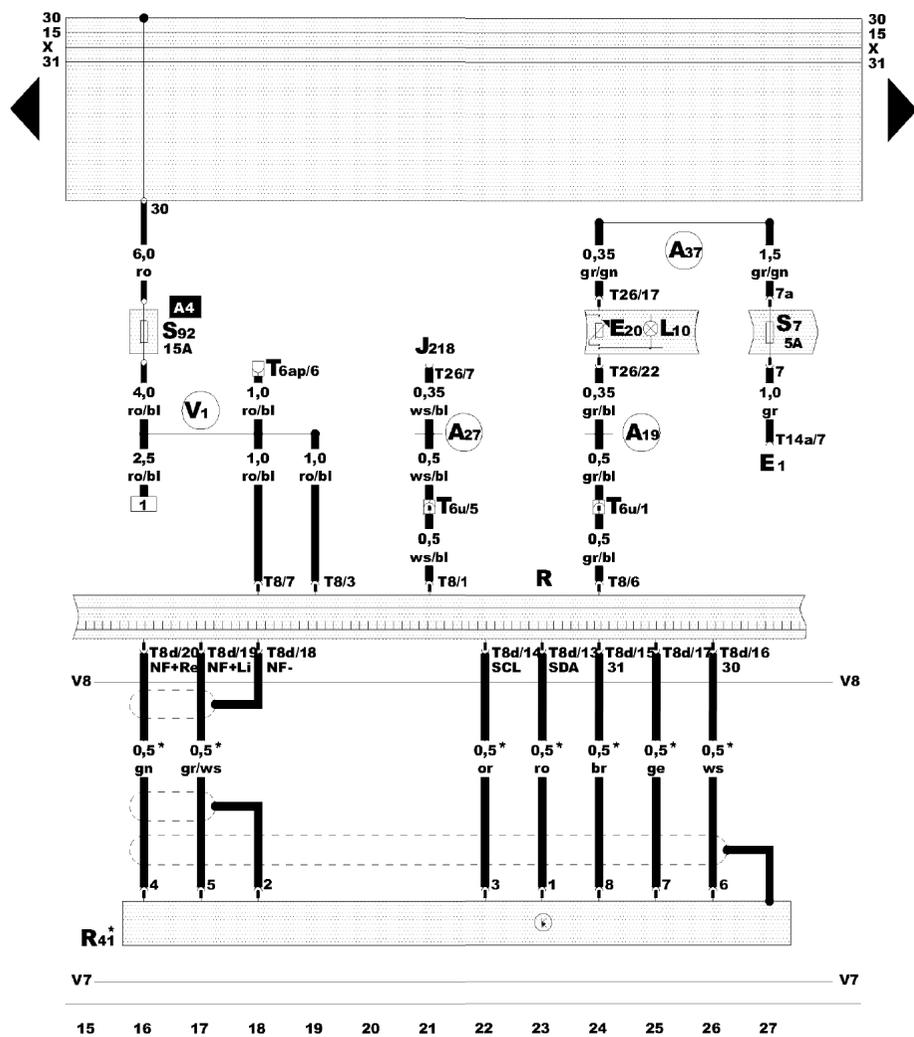

Autoradio avec installation acoustique Bose, avec et sans changeur de CD (Avant)

- E1 - Commande d'éclairage
- E20 - Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
- J218 - Processeur combiné dans le porte-instruments
- L10 - Ampoule d'éclairage du porte-instruments
- R - Autoradio
- R41 - Changeur de CD
- S7 - Fusible sur le porte-fusibles
- S92 - Fusible p. autoradio
- T6u - Connexion à fiche, 6 raccords, jaune, station de couplage 3
- T6ap - Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, station de couplage 3
- T8 - Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
- T8d - Connexion à fiche, 8 raccords, bleue, fiche d'autoradio I-3
- T14a - Connexion à fiche, 14 raccords, noire, derrière le revêtement du commodo
- T26 - Connexion à fiche, 26 raccords, rouge, sur le porte-instruments

A19 - Raccord (58d), dans le câblage du tableau de bord

A27 - Raccord (signal de vitesse), dans le câblage du tableau de bord

A37 - Raccord (58a), dans le câblage du tableau de bord

V1 - Raccord positif (30), dans le câblage du haut-parleur AR


* - Véhicules avec changeur de CD

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

Audi 100

Schéma de parcours du courant

N° 36 / 4

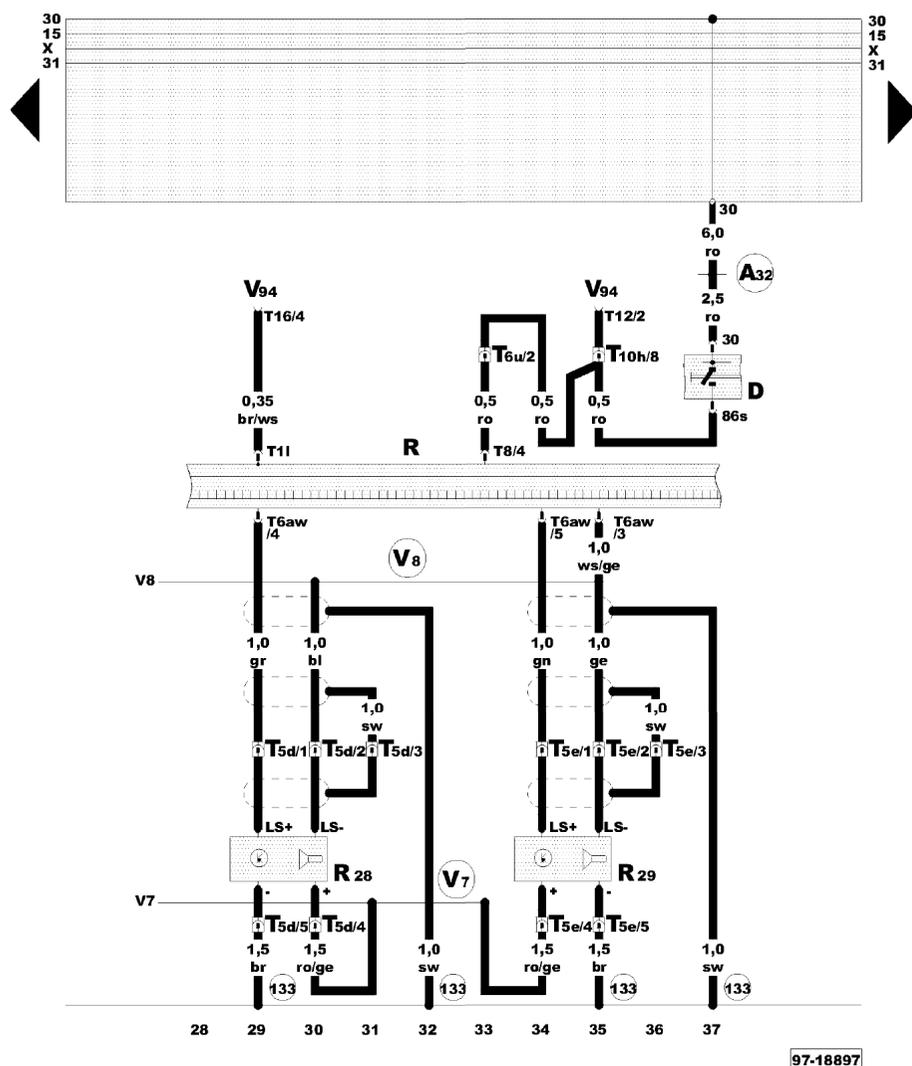

Autoradio avec installation acoustique Bose, avec et sans changeur de CD (Avant)

- D - Contact-démarrreur
- R - Autoradio
- R28 - Haut-parleur actif (à large spectre) AV G
- R29 - Haut-parleur actif (à large spectre) AV D
- T11 - Connexion à fiche, 1 raccord, marron, sur l'autoradio
- T5d - Connexion à fiche, 5 raccords, dans la porte du conducteur
- T5e - Connexion à fiche, 5 raccords, dans la porte du passager AV
- T6u - Connexion à fiche, 6 raccords, jaune, station de couplage 3
- T6aw - Connexion à fiche, 6 raccords, jaune, fiche d'autoradio I-1
- T8 - Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III
- T10h - Connexion à fiche, 10 raccords, marron, station de couplage 1
- T12 - Connexion à fiche, 12 raccords, fiche de branchement A au V94
- T16 - Connexion à fiche, 16 raccords, fiche de branchement C au V94
- V94 - Moteur de verrouillage central avec appareil de commande d'extinction retardée des plafonniers et système d'alarme antivol
- 133 - Raccord de mise à la masse, dans le câblage du haut-parleur
- A32 - Raccord positif (30), dans le câblage du tableau de bord
- V7 - Raccord (positif, haut-parleur AV G), dans le câblage de haut-parleur
- V8 - Raccord (positif, haut-parleur AV G), dans le câblage du haut-parleur

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange
 rs = rose

Audi 100



Schéma de parcours du courant

N° 36 / 5



Autoradio avec installation acoustique Bose, avec et sans changeur de CD (Avant)

- R - Autoradio
- R24 - Amplificateur d'antenne (antenne sur le toit)
- T6ap - Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, station de couplage 3
- T8 - Connexion à fiche, 8 raccords, noire, fiche d'autoradio III

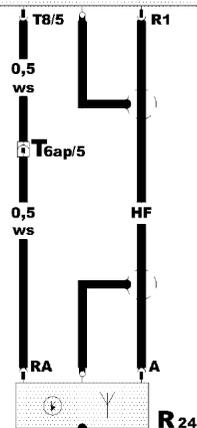

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = marron
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = mauve
- ge = jaune
- or = orange
- rs = rose

38 39 40 41 42 43

97-16575