


Structure des systèmes d'autoradios

Autoradio "delta" 06.94 ä


- 1 - → Antenne lunette arrière
- 2 - Haut-parleur -aigu fréquences moyennes avant, monté dans le revêtement de porte avant, en haut
- 3 - Haut-parleur basses fréquences, monté dans le revêtement de porte avant, en bas
- 4 - Haut-parleur à bande large (actif, avec double amplificateur), à l'arrière, côté gauche dans la plage arrière
- 5 - Haut-parleur à bande large (passif), à l'arrière, côté droit, monté dans la plage arrière
- 6 - Changeur de CD (en option), monté dans le coffre à bagages

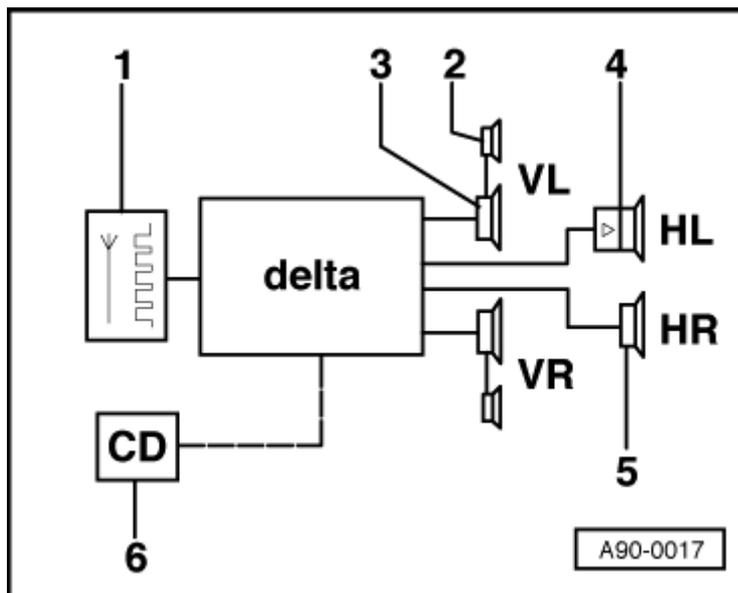

Connexions à fiches multiples I, II, III au dos de l'autoradio : affectation

□ → Connexion à fiches multiples I, 20 pôles


Broche 1	Line, dans la partie arrière gauche
Broche 2	Line, dans la partie arrière droite
Broche 3	Line, masse
Broche 4	Line, dans la partie avant gauche, non affectée
Broche 5	Line, dans la partie avant droite, non affectée
Broche 6	Pôle positif de la com. du haut-parleur
Broche 7	Codage Bose, non affecté

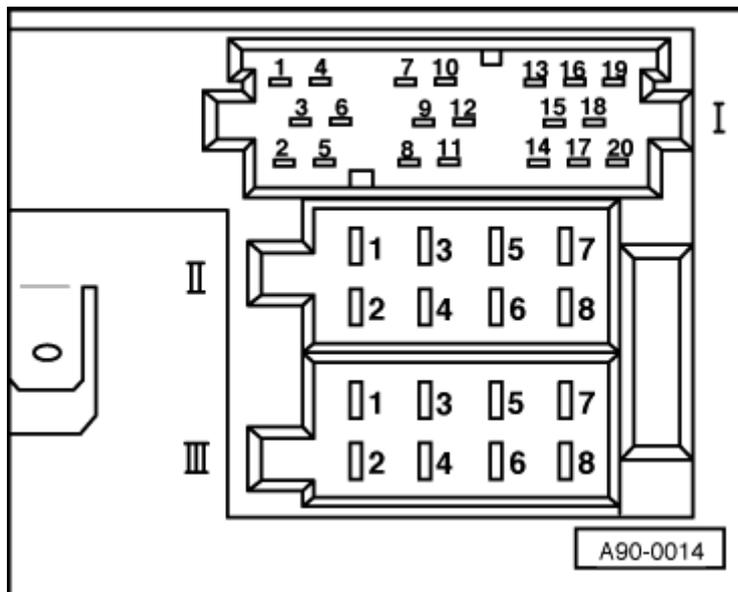

□ → Connexion à fiches multiples I, 20 pôles (suite)

Broche 8	Clock
Broche 9	Data
Broche 10	Enable
Broche 11	Commande à distance au volant
Broche 12	Codage USA
Broche	

13	SDA (changeur de CD)
Broche 14	SCL (changeur de CD)
Broche 15	Masse (changeur de CD)
Broche 16	Alimentation en tension (changeur de CD)
Broche 17	Pôle positif (changeur de CD)
Broche 18	BF masse (changeur de CD)
Broche 19	BF gauche
Broche 20	BF droite

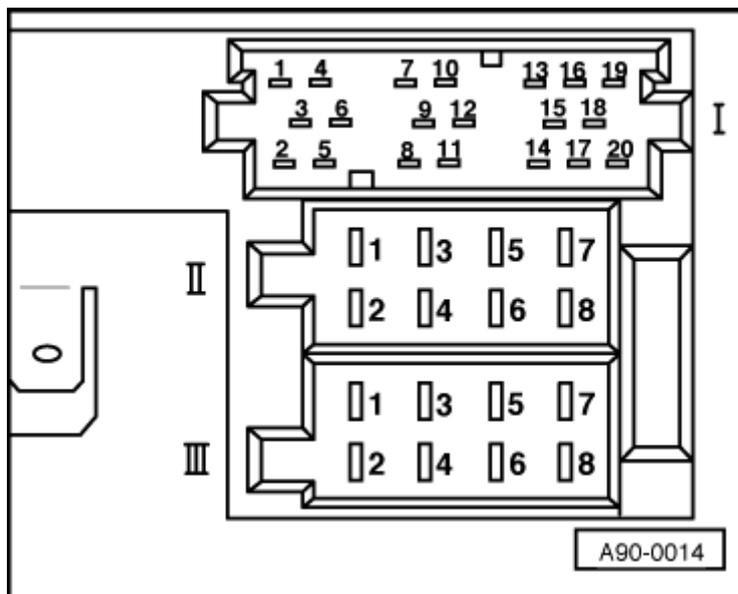

□ → Connexion à fiches multiples II, 8 pôles, marron

Broche 3	Haut-parleur + avant droit
Broche 4	Haut-parleur - avant droit
Broche 5	Haut-parleur + avant gauche
Broche 6	Haut-parleur - avant gauche

□ Connexion à fiches multiples III, 8 pôles, noire

Broche 1	Transmetteur de vitesse
Broche 2	Mise en sourdine BF
Broche 3	Borne 30
Broche 4	Borne 86 s
Broche 5	Pôle positif de la commande d'antenne
Broche 6	Eclairage
Broche 7	Borne 30
Broche 8	Borne 31

